


Regolatore di flusso a 2 vie compensato fisso, a cartuccia
Two way pressure compensated, fixed flow regulator, cartridge version

Rev.00-2016/08

NEW 2016

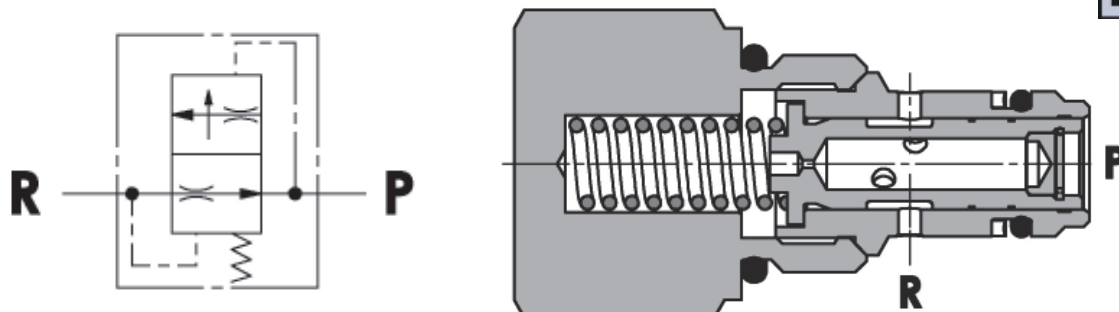

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: cartuccia in acciaio zincato, parti interne in acciaio trattato termicamente.

Portata max in P:

- 30 l/min

Pressione max.: 350 bar

Pressione di standby: 10 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: cartridge in zinc plated steel, internal parts are in hardened steel.

Rated flow on P:

- 30 l/min


Max. pressure: 350 bar

Standby pressure: about 10 bar

DIAGRAMMA COMPENSAZIONE - COMPENSATION CURVES


Viscosità olio 24 mm²/sec. (3,5 °E)
Temperatura 50 °C

Oil viscosity 24 mm²/sec. (3,5 °E)
Temperature 50 °C

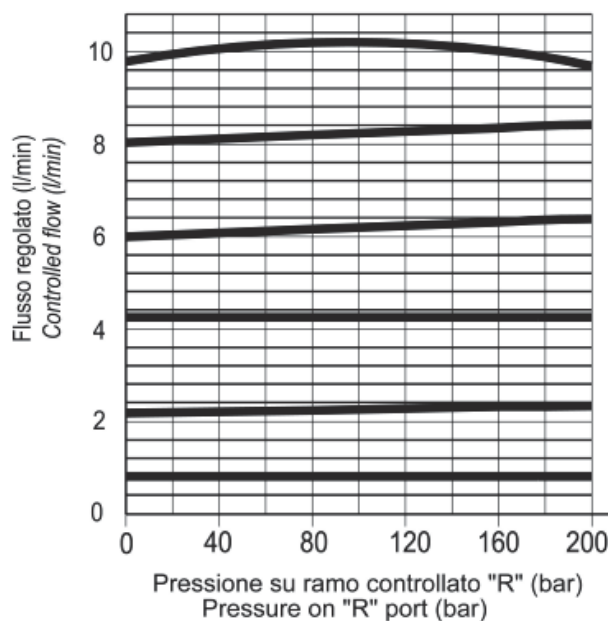

Regolatore di flusso a 2 vie compensato fisso, a cartuccia
Two way pressure compensated, fixed flow regulator, cartridge version

Rev.00-2016/08

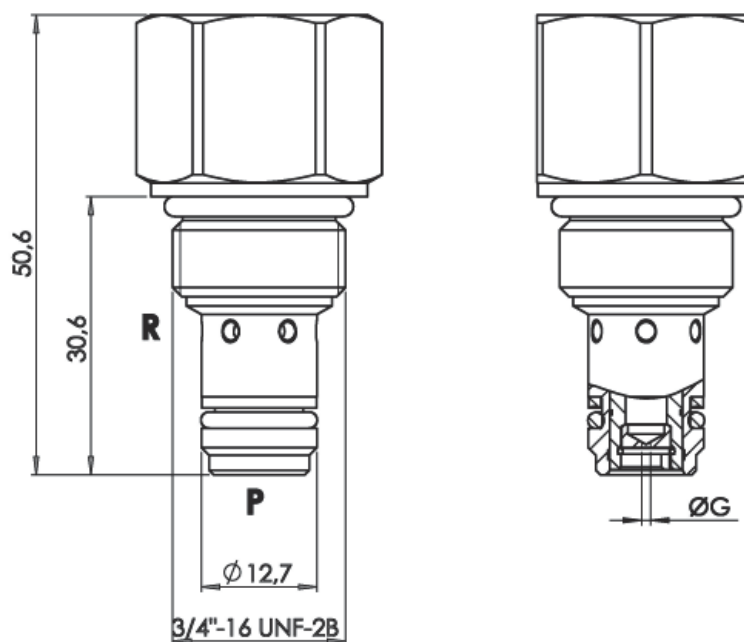

TIPO TYPE	CAVITA' CAVITY	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE	PESO WEIGHT
			Kg
FPRBCF 30 C	23081	40 - 45	0.110

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P R B C F 3 0 C *

Tabella valori di portata controllata – Controlled flow setting list

Q (L/min)	0.75	1	2	3	4	5	6.5	8	10
ØG (mm)	0.6	0.75	1	1.25	1.5	1.6	1.7	1.9	3

*