
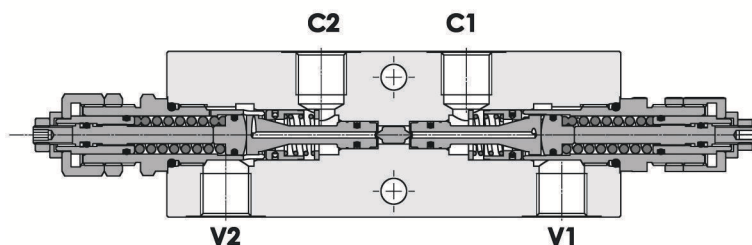


Valvola overcenter doppia, montaggio in linea, portata regolabile
Dual overcenter valve, line mounted, adjustable flow

Rev.01-2016/03

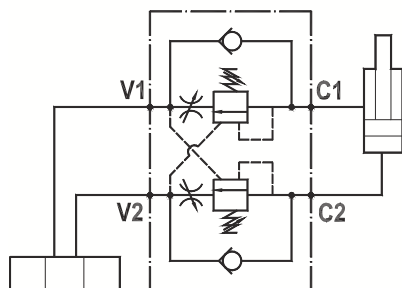

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: corpo in acciaio zincato. I componenti interni sono in acciaio trattato termicamente.

Portata max.: 50 l/min

Taratura max.: 350 bar

Rapporto di pilotaggio: 1 : 4.25 (a richiesta 1 : 8)

Regolazione pressione: mediante vite

Campo di regolazione pressione: vedere pag. 02

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: body is steel made zinc plated. Internal parts are in hardened steel.

Rated flow: up to 50 l/min

Max. setting: 350 bar

Pilot ratio: 1 : 4.25 (1 : 8 on request)


Adjustment pressure: leakproof screw

Adjustable pressure range: see page 02

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROP CURVES


Viscosità olio 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperatura 50 °C

Oil viscosity 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperature 50 °C

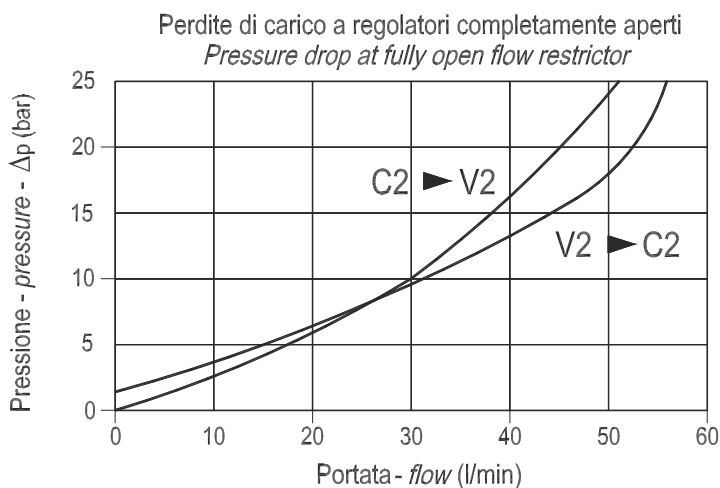

Valvola overcenter doppia, montaggio in linea, portata regolabile
Dual overcenter valve, line mounted, adjustable flow

Rev.00-2012/06

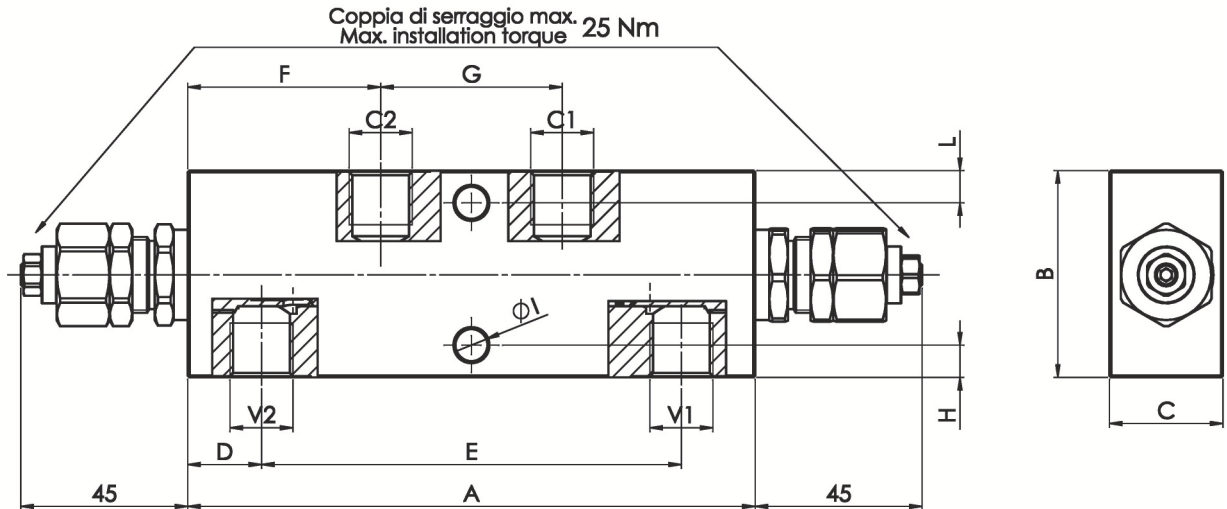

MOLLE - SPRINGS				*
Codice Code	Rapp. pil. Pilot ratio	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/tum	Taratura standard bar Standard setting bar
20	1 : 4.25	60 - 210	70	170
	1 : 8	60 - 220	50	
35	1 : 4.25	80 - 350	120	280
	1 : 8	100 - 350	85	

TIPO TYPE	V1-C1 V2-C2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	PESO WEIGHT
	BSPP	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPOA 50 D-3/8-L	3/8"	150	55	30	19.5	111	51	48	8.5	8.5	8.5	2,000
FPOA 50 D-1/2-L	1/2"	150	65	35	19	112	51	48	11	8.5	11.5	2,600

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P O A **5 0** **D** **1 / 2** **L** **2 0** **B** *****

* 3/8 - 3/8" BSPP
 * 1/2 - 1/2" BSPP
 Connessioni - Port sizes

* "20" / "35":
 Campi di taratura pressione - Adjustable pressure

Guarnizioni - Seals:
 V=Viton *
 Omettere se BUNA-N
 Omit if BUNA-N

Rapporto di pilotaggio - Pilot ratio
 Omettere se standard - Omit if standard *
 B = 1 : 8