




Valvola overcenter singola, montaggio in linea, pilotaggio interno
Single overcenter valve, line mounted, internal pilot

Rev.02-2010/08

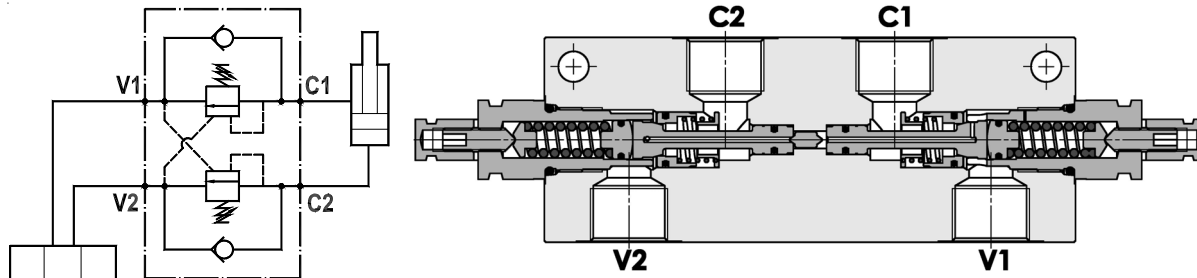

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: corpo in acciaio zincato. I componenti interni sono in acciaio trattato termicamente.

Portata max.: 90 l/min

Taratura max.: 350 bar

Rapporto di pilotaggio: 1 : 4.2

Regolazione pressione: mediante vite

Campo di regolazione pressione: vedere pag.02

Peso: 3.700 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: body is in steel zinc plated. Internal parts are in hardened steel.

Rated flow: up to 90 l/min

Max. setting: 350 bar

Pilot ratio: 1 : 4.2

Adjustment means: leakproof screw adjustment


Adjustable pressure range: see page 02

Weight:: 3.700 Kg

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROP CURVES

Viscosità olio 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperatura 50 °C


Oil viscosity 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperature 50 °C

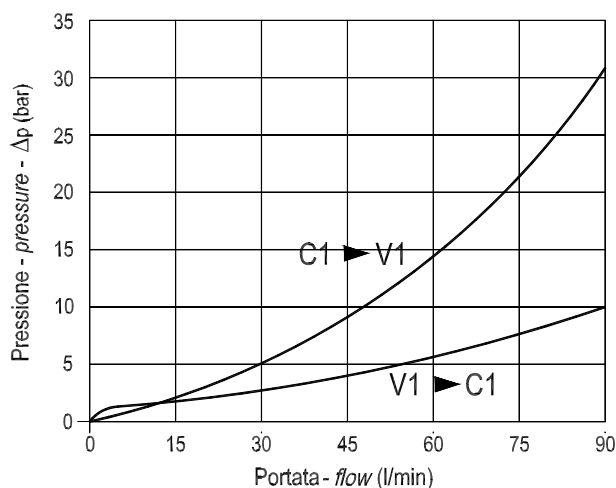



Valvola overcenter singola, montaggio in linea, pilotaggio interno
Single overcenter valve, line mounted, internal pilot

Rev.02-2010/08

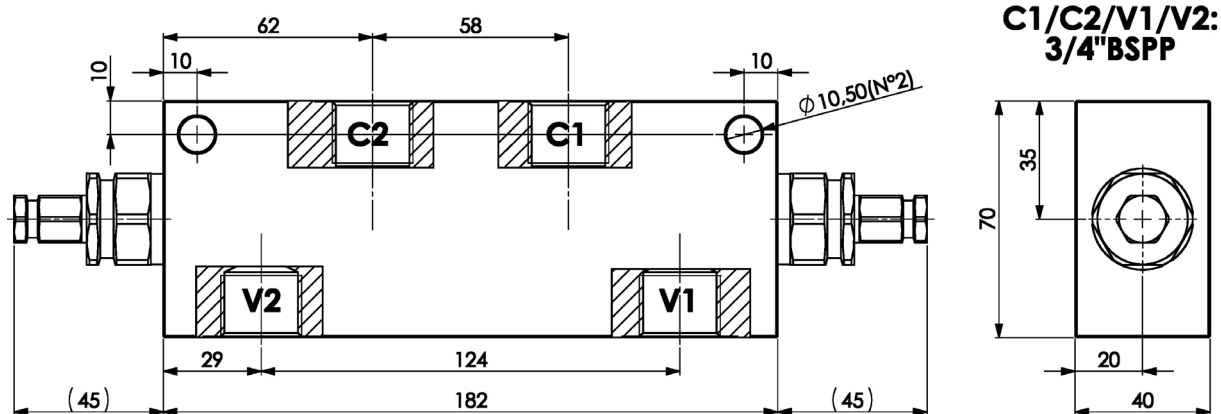

**C1/C2/V1/V2:
3/4"BSPP**

| MOLLE - SPRINGS | | | * |
|-----------------|---|---|---|
| Codice Code | Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar | Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/turn | Taratura standard bar Standard setting bar |
| 35 | 100 - 350 | 109 | 280 |

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P O 9 0 D 3 / 4 L 3 5