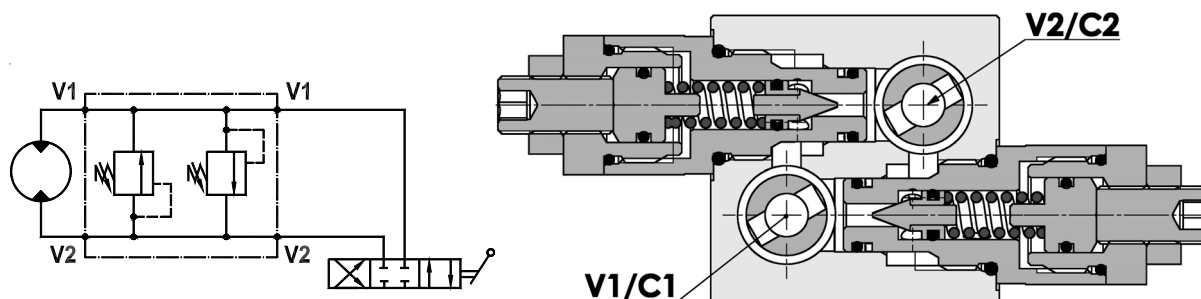


Valvola di massima doppia incrociata, flangiabile su motori Danfoss serie "OMM"
Dual cross main pressure relief valve, flangeable on Danfoss motors "OMM"
series

Rev.03-2010/10

**SPECIFICHE TECNICHE**

Materiali: cartuccia in acciaio zincato, parti interne in acciaio trattato termicamente. Corpo in lega di alluminio, viti forate in acciaio zincato.

Portata: 15 l/min

Taratura max.: 350 bar

Pressione max.: 250 bar

Regolazione pressione: mediante vite o volantino (P/R)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: cartridge in steel zinc plated, internal parts are in hardened steel. Body is in high strength aluminium alloy, drilled screw in steel zinc plated.

Rated flow: 15 l/min

Max. setting: 350 bar


Max. pressure: 350 bar

Adjustment means: leakproof screw or handknob (P/R)

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROP CURVES


Viscosità olio 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperatura 50 °C

Oil viscosity 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperature 50 °C



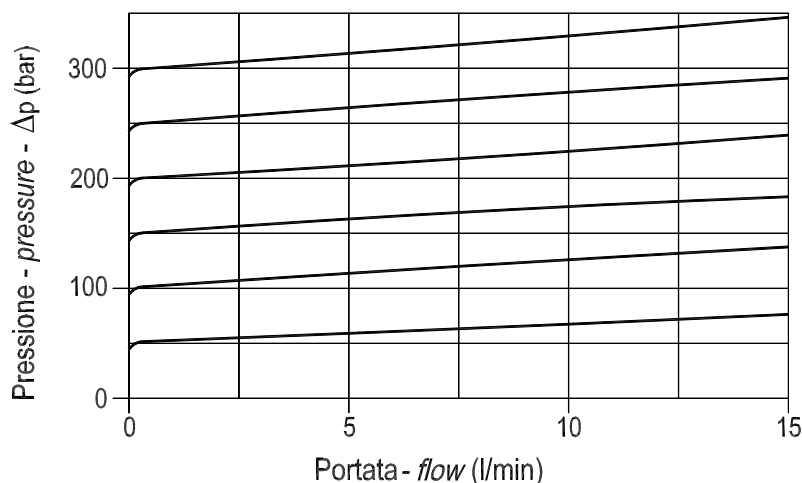


Valvola di massima doppia incrociata, flangiabile su motori Danfoss serie "OMM"
Dual cross main pressure relief valve, flangeable on Danfoss motors "OMM" series

Rev.03-2010/10

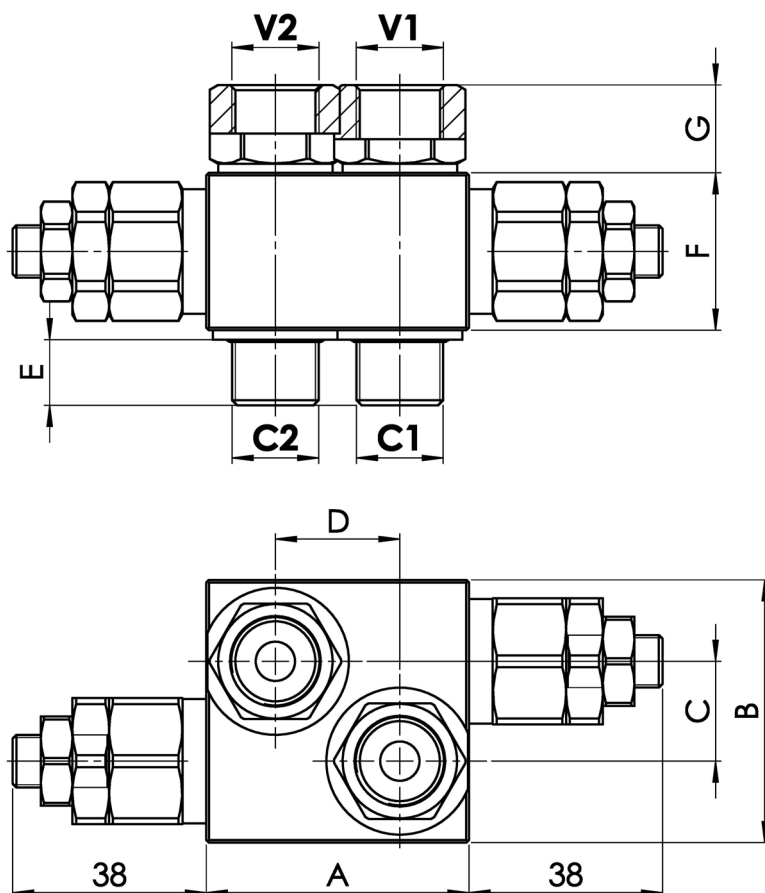

MOLLE - SPRINGS				*
Codice Code	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar Standard setting bar	Colore Color
05	5 - 60	15	5	Bianco White
10	20 - 130	30	20	Giallo Yellow
20	40 - 240	65	40	Verde Green
35	50 - 350	100	50	Rosso Red

REGOLAZIONI - ADJUSTEMENTS		*
Codice Code	Tipo - Type	
P	Vite esterna con esagono incassato Leakproof hex. socket screw	
R	Volantino e dado Handknob and locknut	
Z	Cappellotto antimanomissione Tamperproof cap	

TIPO TYPE	PORTATA MAX. MAX. FLOW	V1 V2	A	B	C	D	E	F	G	PESO WEIGHT
	L/MIN	BSPP	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPM D 15 DV D1 P 3/8	15	3/8"	50	50	19	23.7	13	30	17	0.550

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P M D 1 5 D V D 1 P 3 / 8 2 0 *

* P/R/Z:
Regolazioni - Adjustements

Guarnizioni - Seals:
V=Viton *
Omettere se BUNA-N - Omit if BUNA-N
"05" / "10" / "20" / "35":
Campi di taratura pressione *
Adjustable pressure